


Dziękujemy Państwu za zakup produktu firmy LEGBUD GARGULA


Montaż produktu powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta lub inne potwierdzone pisemnie kwalifikacje w tym względzie. Montaż wykonany przez nieuprawnione osoby wykonywany jest na odpowiedzialność zlecającego.

Brama garażowa rozwierna jest standardowo wyposażona w blachy montażowe. Blachy te są przymocowane do zewnętrznych lic ościeżnicy (rys.1).

Montaż bramy garażowej rozwierniej rozpoczynamy od obrócenia blach montażowych o kąt 90° w kierunku wnętrza garażu (rys. 2).

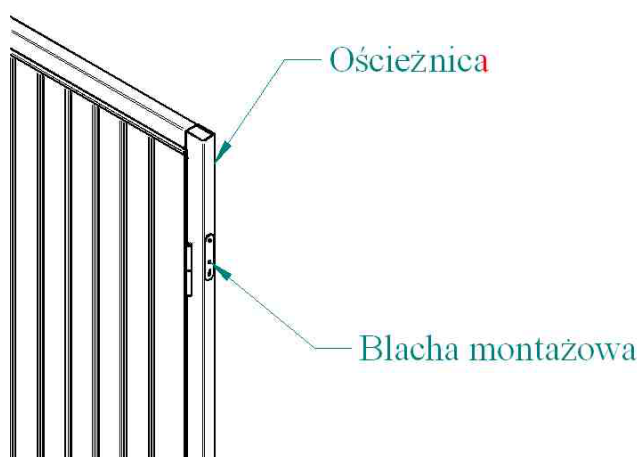


Rys.1 Blacha montażowa

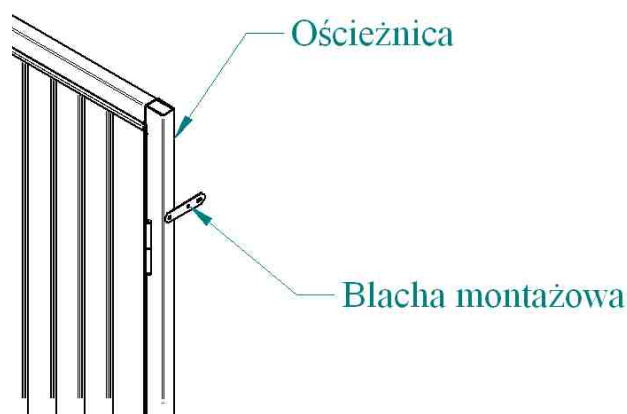


Rys.2 Blacha montażowa ustawiona

Kolejnym krokiem jest umieszczenie bramy w otworze. Na tym etapie należy zwrócić szczególną uwagę na poziom przyszłej posadzki, (wysokość progu bramy wynosi 30 mm) i w razie potrzeby bramę w otworze ustawić na podkładach odpowiedniej grubości (rys.3). Następnie należy ustawić bramę w otworze za pomocą, np. klinów drewnianych (rys.3).

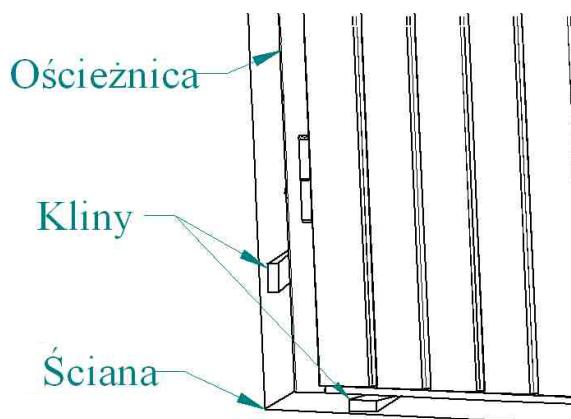


Rys.3 Ustawianie drzwi w otworze za pomocą klinów

W czasie ustawiania bramy w otworze należy zwrócić szczególną uwagę, aby, odległość pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą była równa na całym obwodzie bramy (rys.4).

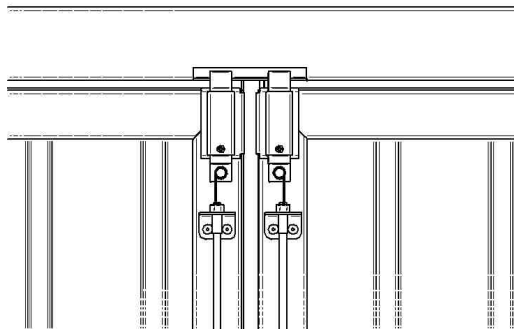


Rys.4 Ustawienie równej odległości pomiędzy skrzydłami bramy a ościeżnicą.

Po ustawieniu bramy w otworze przystępujemy do zamocowania ościeżnicy bramy w ścianie. W tym celu mocujemy ościeżnicę kołkami rozporowymi w ścianie za pośrednictwem blach montażowych (rys. 5).

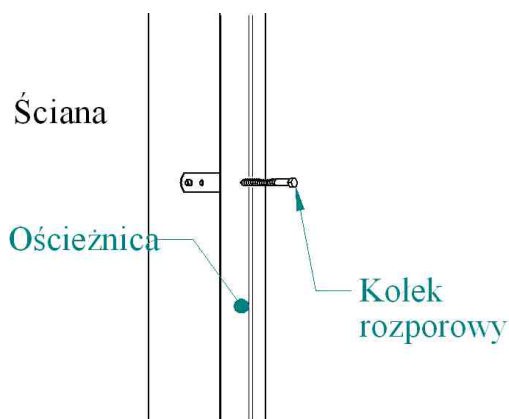

Rys.5 Mocowanie ościeżnicy bramy do ściany.

Następnie należy wypełnić szczeliną pomiędzy ścianami otworu a ościeżnicą drzwi pianką montażową. Przed przystąpieniem do piankowania należy zabezpieczyć ościeżnicę przed ściśnięciem za pomocą rozporów poziomych i pionowych. Po stwardnieniu pianki jej nadmiar należy obciąć równo z ościeżnicą. Przed pierwszym otwarciem bramy należy zdemonstrować element zabezpieczający przed otwarciem się bramy w czasie transportu (rys. 6).

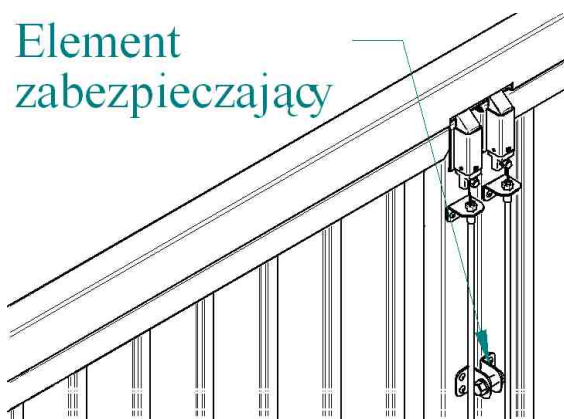

Rys.6 Element zabezpieczający przed otwarciem się bramy.

Po zakończeniu montażu i sprawdzeniu poprawności działania bramy, należy bezzwłocznie usunąć folię ochronną z poszycia drzwi. Niezastosowanie się do tego zalecenia spowoduje z upływem czasu trwałe połączenie folii ochronnej z poszyciem drzwi, co spowoduje niemożność jej późniejszego usunięcia.

Tak zamontowana brama jest gotowa do użytku.

Konserwacja:

- Do mycia bramy nie należy używać środków żrących
- Okresowo smarować ruchome części bramy (zawiasy, rygle)